# SSBD

**Materials**

Stationary - Sic, SSic, TC

Elastomer - PTFE, Graphite

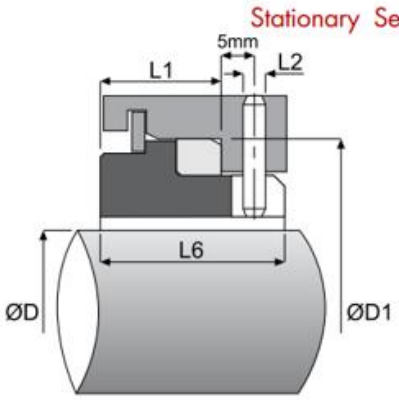


| Shaft ØD | ØD1 | L1 | L2 | L6 |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 35 | 13.5 | 3 | 20.5 |
| 22 | 37 | 13.5 | 3 | 20.5 |
| 24 | 39 | 13.5 | 3 | 20.3 |
| 25 | 40 | 13.0 | 3 | 20.0 |
| 28 | 43 | 12.5 | 3 | 19.5 |
| 30 | 45 | 12.0 | 3 | 19.0 |
| 32 | 48 | 12.0 | 3 | 19.0 |
| 33 | 48 | 12.0 | 3 | 19.0 |
| 35 | 50 | 12.0 | 3 | 19.0 |
| 38 | 56 | 13.0 | 4 | 20.0 |
| 40 | 58 | 13.0 | 4 | 20.0 |
| 43 | 61 | 13.0 | 4 | 20.0 |
| 45 | 63 | 13.0 | 4 | 20.0 |
| 48 | 66 | 13.0 | 4 | 20.0 |
| 50 | 70 | 13.5 | 4 | 20.5 |
| 53 | 73 | 13.5 | 4 | 20.5 |
| 55 | 75 | 13.5 | 4 | 20.5 |
| 58 | 78 | 13.5 | 4 | 20.5 |
| 60 | 80 | 13.5 | 4 | 20.5 |
| 63 | 83 | 13.5 | 4 | 20.5 |
| 65 | 85 | 13.5 | 4 | 20.5 |
| 68 | 90 | 13.5 | 4 | 20.5 |
| 70 | 92 | 14.5 | 4 | 21.5 |
| 75 | 97 | 14.5 | 4 | 21.5 |
| 80 | 105 | 15.0 | 4 | 22.0 |
| 85 | 110 | 15.0 | 4 | 22.0 |
| 90 | 115 | 15.0 | 4 | 22.0 |
| 95 | 120 | 15.0 | 4 | 22.0 |
| 100 | 125 | 15.0 | 4 | 22.0 |